
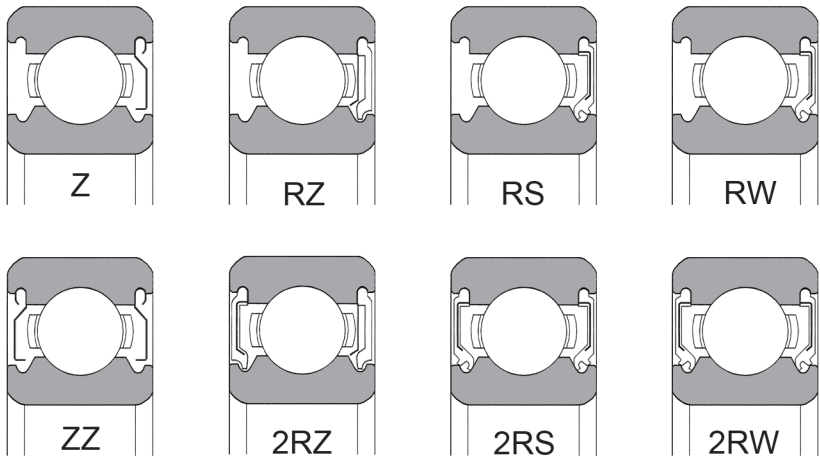


SÉRIE 68

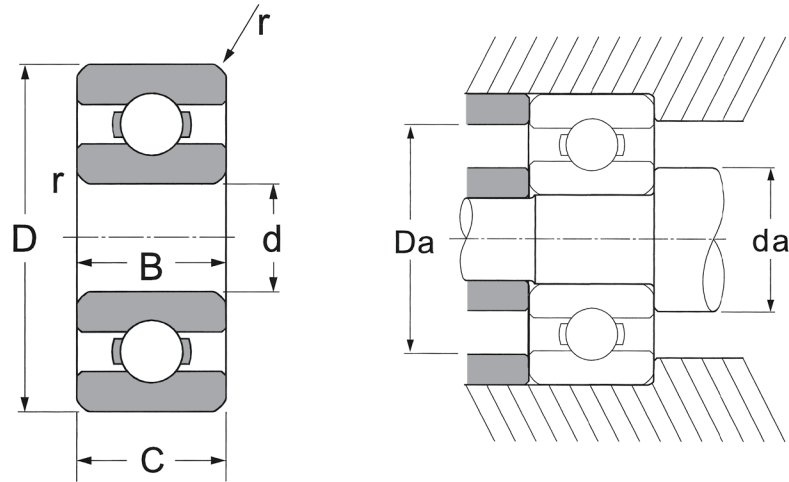

Opções mais comuns	
Z:	Uma blindagem
ZZ:	Duas blindagens
RZ:	Uma vedação sem contato
2RZ:	Duas vedações sem contato
RS:	Uma vedação com contato
2RS:	Duas vedações com contato
RW:	Uma vedação de baixo torque
2RW:	Duas vedações de baixo torque
C0:	Folga interna normal
C3:	Folga interna > normal
EMQ:	Qualidade p/ motor elétrico

Todas as combinações de blindagem / vedação disponíveis

Nº básico do rolamento	Dimensões						Dimensões de encosto							
	d		D		B		r (min)		da (min)		da (max)		Da (max)	
	mm	Pol	mm	Pol	Aberto mm Pol	Fechado mm Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol
685	5	0.1969	11	0.4331	3 0.1181	5 0.1969	0.15	0.006	6.2	0.244	6.2	0.244	9.9	0.390
686	6	0.2362	13	0.5118	3.5 0.1378	5 0.1969	0.15	0.006	7.4	0.291	7.4	0.291	11.7	0.461
687	7	0.2756	14	0.5512	3.5 0.1378	5 0.1969	0.15	0.006	8.5	0.335	8.5	0.335	12.7	0.500
688	8	0.3150	16	0.6299	4 0.1575	5 0.1969	0.20	0.008	-	-	-	-	-	-
689	9	0.3543	17	0.6693	4 0.1575	5 0.1969	0.20	0.008	10.7	0.421	10.7	0.421	15.2	0.598
6800	10	0.3937	19	0.7480	5 0.1969	5 0.1969	0.30	0.012	12.0	0.472	14.0	0.551	17.8	0.700
6801	12	0.4724	21	0.8268	5 0.1969	5 0.1969	0.30	0.012	14.0	0.551	14.5	0.571	19.0	0.748
6802	15	0.5906	24	0.9449	5 0.1969	5 0.1969	0.30	0.012	17.0	0.669	17.5	0.689	22.0	0.866
6803	17	0.6693	26	1.0296	5 0.1969	5 0.1969	0.30	0.012	19.0	0.748	19.5	0.768	24.0	0.945
6804	20	0.7874	32	1.2598	7 0.2756	7 0.2756	0.30	0.012	22.0	0.866	22.5	0.886	30.0	1.181
6805	25	0.9843	37	1.4567	7 0.2756	7 0.2756	0.30	0.012	27.0	1.063	28.0	1.102	35.0	1.378
6806	30	1.1811	42	1.6535	7 0.2756	7 0.2756	0.30	0.012	32.0	1.260	33.0	1.299	40.0	1.575

Nº básico do rolamento	Carga Básica		Fator	Limite de Velocidade (100RPM)		Esferas		Peso (aprox)	
	C_r KN	C_{or} KN	f_o	Graxa rpm	Óleo rpm	N^o	Diâmetro mm	lbs	kg
685	0.715	0.282	12.7	46000	54000	8	1.588	0.0053	0.0024
686	1.080	0.440	13.1	40000	50000	8	2.000	0.0059	0.0027
687	1.170	0.510	13.6	39000	49000	9	2.000	0.0066	0.0030
688	1.260	0.585	14.0	37000	45000	9	2.381	0.0088	0.0040
689	1.720	0.820	14.4	35000	42000	11	2.000	0.0088	0.0040
6800	1.830	0.925	14.8	33000	40000	9	2.381	0.0110	0.0050
6801	1.920	1.040	15.3	32000	38000	12	2.381	0.0132	0.0060
6802	2.080	1.260	15.8	28000	32000	14	2.381	0.0154	0.0070
6803	2.810	1.720	16.1	25000	30000	15	2.381	0.0176	0.0080
6804	4.000	2.470	15.5	23000	28000	13	3.500	0.0330	0.0150
6805	4.300	2.950	16.1	18000	23000	15	3.500	0.0440	0.0200
6806	4.700	3.650	16.5	16000	19000	18	3.500	0.0550	0.0250